




- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

5010 Stonfix

Grundreiniger für kalkhaltige Steine

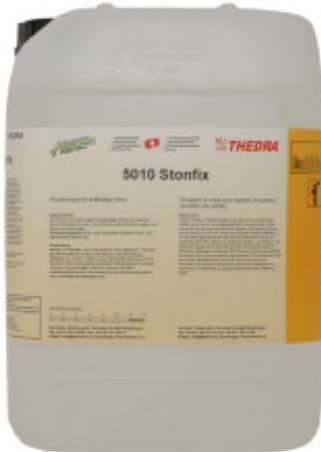

- **ENTFERNT VERSINTERUNGEN**
- **HERVORRAGENDE REINIGUNGSLEISTUNG**
- **GUTES FETTLÖSEVERMÖGEN**
- **ENTFERNT MOOSE UND ALGEN**



Anwendungsgebiet

- Für Kalk- und Sandsteine, Schiefer, Sicht- und Waschbeton, Eternit usw.

Anwendungshinweise

⇒ Vorarbeiten

Metalle, Kunststoffe, Holz, lackierte Teile sowie alle empfindlichen Oberflächen abdecken.

⇒ Lösen von Versinterungen

Das Produkt pur auf die Versinterungen auftragen und ca. 10-20 min. wirken lassen (darf nicht eintrocknen). Evt. mit einem Pad oder einer Messingbürste mechanisch verarbeiten. Mit Hochdruck sehr gut spülen. Die gereinigten Flächen müssen mit dem Produkt 5020 Neucid nachbehandelt werden. Wir empfehlen bei porösen Baustoffen eine nachfolgende Imprägnierung.

⇒ Grundreinigung

Fassade mit Hochdruck gut reinigen. Das Produkt pur auf die nasse Oberfläche auftragen und ca. 10 min. wirken lassen (darf nicht eintrocknen). Evt. mit einem Pad oder einer Messingbürste mechanisch verarbeiten. Mit Hochdruck sehr gut spülen. Die gereinigten Flächen müssen mit dem Produkt 5020 Neucid nachbehandelt werden. Verbrauch ca. 50-100 g/m². Wir empfehlen bei porösen Baustoffen eine nachfolgende Imprägnierung.



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitischutz

5010 Stonfix

Grundreiniger für kalkhaltige Steine

Gefährliche Inhaltsstoffe

15-<30% Natriumhydroxid

HINWEISE

NICHT GEEIGNET FÜR BUNTMETALLE, ZINK, EISEN, STAHL, POLIERTE KALKHALTIGE STEINE, ORGANISCHE BESCHICHTUNGEN. ALKALIENEMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN GRÜNDLICH MIT WASSER VORNÄSSEN. PRODUKTSPRITZER SOFORT VON ALKALIENEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN ENTFERNEN UND GRÜNDLICH ABSPÜLEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 1,203 g/cm³
pH-Wert Konzentrat: <14
Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS05
Signalwort: Gefahr

H-Sätze: 314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P-Sätze: 260, Aerosol nicht einatmen.
303+361+353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
305+351+338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
310, Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
405, Unter Verschluss aufbewahren.
501, Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

ADR: UN 1824 Natriumhydroxidlösung, Kl. 8 II

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.

