9. Vitrinas Supermarket
Supermarket Cases

HONGOS

Los hongos desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad de los ecosistemas forestales y en la mitigación de del impacto del cambio climático.

FUNGI

Fungi play a fundamental role in the biodiversity of forest ecosystems and in mitigating the impact of climate change.

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated modular display case

9

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Serie
EUROPA
Series

Vitrina expositora modular frío ventilado

Serie **EUROPA** Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modular line
Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system
All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.

Lighting
LED lighting incorporated,**reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

VEU 18 RCP

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 R/RCP	40+40	755	159	1	0,86	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VEU 12 R/RCP	40+40	1015	213	2	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 R/RCP	40+40	1070	266	2	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 R/RCP	40+40	1310	319	3	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 R/RCP	40+40	1585	425	4	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452
VEU 31 R/RCP	40+40	310	531	5	2,86	sin unidad without unity	4,3	2600	Digital	R-452
VEU 37 R/RCP	40+40	370	638	6	3,43	sin unidad without unity	5,2	3000	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated modular display case

Serie
EUROPA
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Temperatura y **desescarche** regulada por un **controlador digital**.
Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con **doble cuba,** una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
Clase climática 4 (30ºC, 55%RH).

REFRIGERATION

Refrigeration

Temperature and **defrost** regulated by a **digital controller**.
Automatic defrost.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel evaporative tray with **double vat,** one for hot gas and another with electrical heater.
Climatic class 4 (30ºC, 55%RH).

VEU 18 R

VEU 9 R

938x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 12 R

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 15 R

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 18 R

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 R

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 R*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 R*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 9 RCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 12 RCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 15 RCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 18 RCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 RCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 RCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 RCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0ºC/+6ºC
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

***Modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)

Opciones y decoraciones pág. 385
Options & decorations pag. 385

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrina expositora modular frío ventilado

Ángulos rectos
Right angles

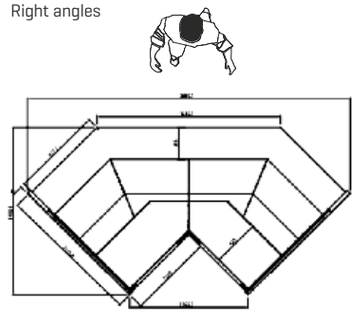

VEU 90 ACR RCP



VEU 90 AAR RCP



(R)
CON RESERVA
WITH STORAGE



(R)
CON RESERVA
WITH STORAGE

VEU 90 AA R

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Tensión Frecuencia Electrical (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VEU 90 AA R /RCP	40+40	1025	230/50	-	-	1,10	1/2	14,4	Forzada Forced	817	Automático Automatic	Digital	R-452
VEU 45 AA RN	40+40	35	230/50	-	-	0,60	-	0,5	Forzada Forced		-	Digital	R-452
VEU 90 AC R /RCP	40+40	1110	230/50	-	-	1,85	3/4	15,5	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VEU 45 AC R	40+40	780	230/50	-	-	0,92	1/2	10,9	Forzada Forced	817	Automático Automatic	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated modular display case

Serie
EUROPA
Series

Ángulos curvos
Curved angles



VEU 90 AA R



VEU 45 AA RN



VEU 90 AC R



VEU 45 AC R

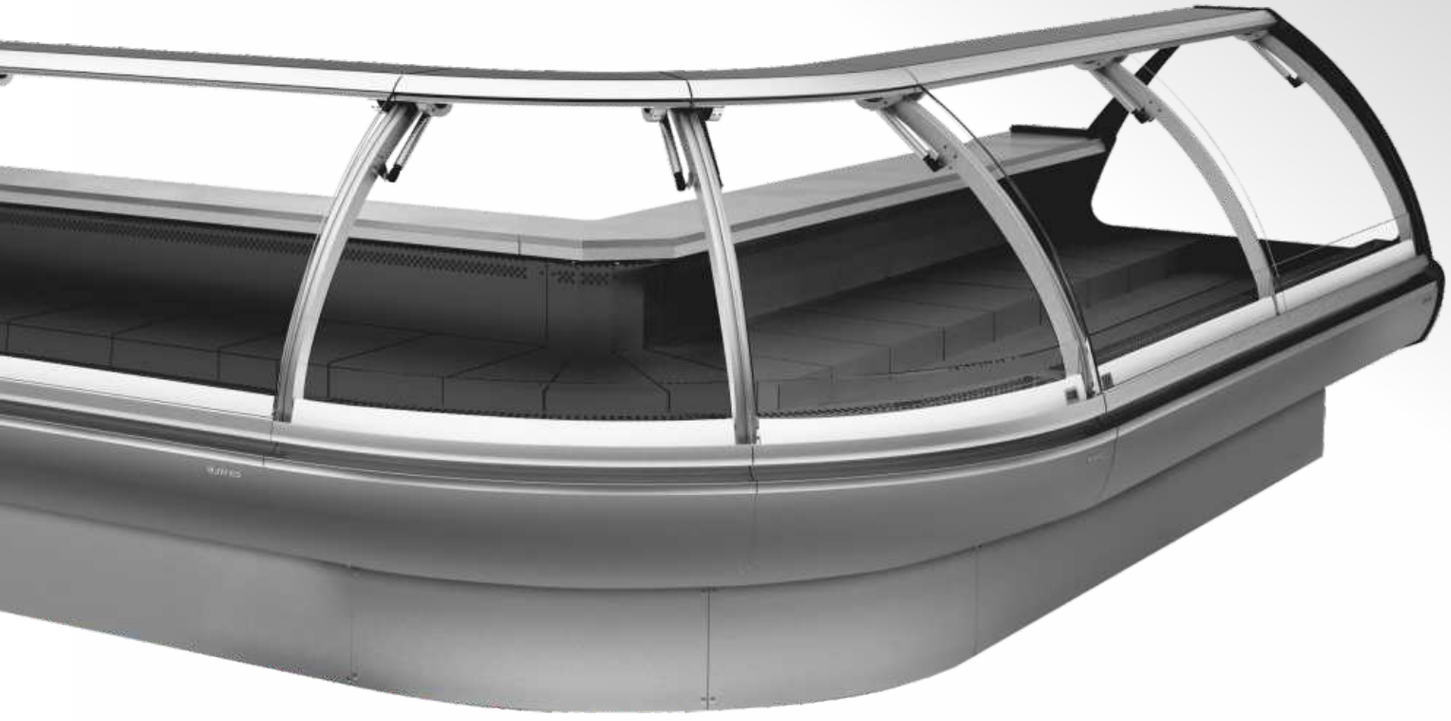

VEU 90 AA R

1326 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 45 AA R

1108 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 AC R

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 45 AC R

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 AAR RCP

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 ACR RCP

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrina expositora modular frío sin reserva

Serie **EUROPA** Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modular line
Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system
All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.

Lighting
LED lighting incorporated,**reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

VEU 18 SCP

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 S/SCP	40+40	755	0,86	1/2	10,6	817	Digital	R-452
VEU 12 S/SCP	40+40	1015	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 S/SCP	40+40	1070	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 S/SCP	40+40	1310	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 S/SCP	40+40	1585	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452
VEU 31 S/SCP	40+40	310	2,86	sin unidad without unity	4,3	2600	Digital	R-452
VEU 37 S/SCP	40+40	370	3,43	sin unidad without unity	5,2	3000	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated without storage modular display case

Serie
EUROPA
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Desescarche automático.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable con **doble cuba,** una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

REFRIGERATION

Refrigeration

Automatic defrost.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Stainless steel evaporative tray with **double vat,** one for hot gas and another with electrical heater.

VEU 18 R

VEU 9 S

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 12 S

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 15 S

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 18 S

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 S

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 S*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 37 S*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 9 SCP

938x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 12 SCP

1250x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 15 SCP

1562x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 18 SCP

1875x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 SCP

2500x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 31 SCP*

3125x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 37 SCP*

3750x1285x1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

***Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)** Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)

Opciones y decoraciones pág. 385
Options & decorations pag. 385

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva

Serie
EUROPA
Series

Ángulos rectos
Right angles



VEU 90 ACR SCP



VEU 90 AAR SCP



(S)
SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE



(S)
SIN RESERVA
WITHOUT STORAGE

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 90 AA S /SCP	40+40	1025	-	-	1,10	1/2	14,4	817	Digital	R-452
VEU 45 AA SN	40+40	35	-	-	0,60	-	0,5	-	Digital	R-452
VEU 90 AC S /SCP	40+40	1110	-	-	1,85	3/4	15,5	1315	Digital	R-452
VEU 45 AC S	40+40	780	-	-	0,92	1/2	10,9	817	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated without storage modular display case

Serie
EUROPA
Series

Ángulos curvos
Curved angles



VEU 90 AA S



VEU 45 AA SN

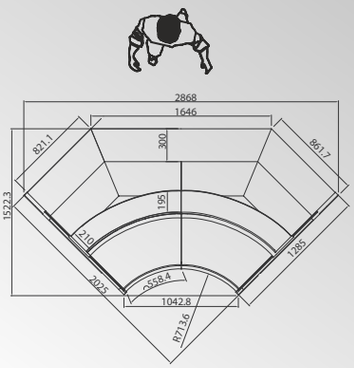

VEU 90 AC S

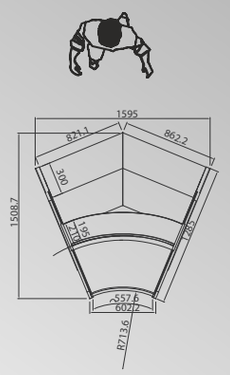

VEU 45 AC S

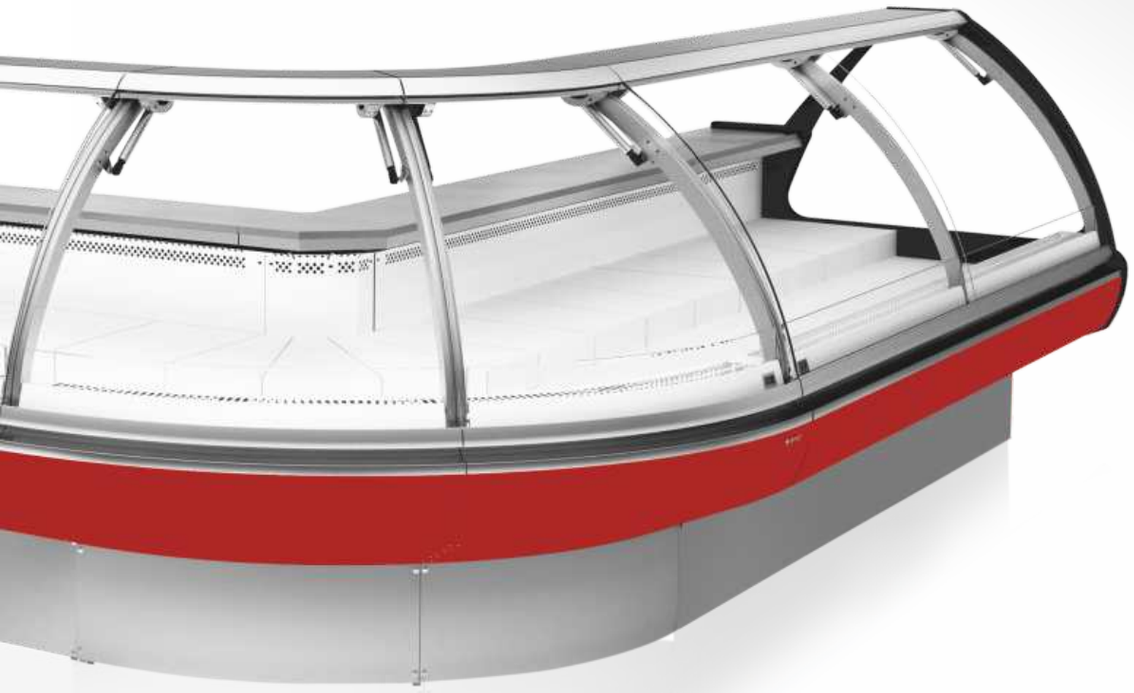

VEU 90 AA S

1326 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 45 AA S

1108 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 AC S

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

VEU 45 AC S

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 AAR SCP

1285 x 1150 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VEU 90 ACR SCP

1887 x 1285 x 1310 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio

Serie
EUROPA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea modular
Línea modular, combinación de **módulos de diferentes sistemas de refrigeración.** Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.

Comprobación de fuga de gas
Todos las unidades condensadoras son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

Iluminación
Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir el consumo** energético **entre un 80% y 90%** Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Modular line
Combination of **different cooling system modules:** ventilated, half-static and static. Modules with or without cooled storage. Angles and counters to adapt the line to a space.

Leak detection system
All condenser units are **tested 100%, in helium** chambers to refrigerant leak detections.

Lighting
LED lighting incorporated,**reducing energetic consumption between 80% and 90%** respect to a traditional ligth bulb.

VEU 15SCB

MOD.	Costados Sides (2)(mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m2)	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VEU 9 SCB	40+40	755	-	-	0,86	3/8	10,6	676	Digital	R-452
VEU 12 SCB	40+40	1015	-	-	1,14	5/8	14,2	1096	Digital	R-452
VEU 15 SCB	40+40	1070	-	-	1,43	3/4	15,0	1315	Digital	R-452
VEU 18 SCB	40+40	1310	-	-	1,72	1	18,3	1506	Digital	R-452
VEU 25 SCB	40+40	1585	-	-	2,29	1+1/6	22,2	2009	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Refrigerated self service storage modular display case

Serie
EUROPA
Series

REFRIGERACIÓN

Refrigeración

Sistema de **condensación ventilada**.
Bandeja **evaporativa doble**.
Desescarche por **gas caliente.**

REFRIGERATION

Refrigeration

Forced air refrigeration system.
Stainless steel **evaporative doble**.
Hot gaz defrost.

VEU 15SCB



VEU15SCB

VEU 9 SCB

938 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

VEU 12 SCB

1250 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

VEU 15 SCB

1562 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

VEU 18 SCB

1875 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz



VEU 25 SCB

2500 x 1285 x 905 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 3
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

Opciones y decoraciones pág. 385
Options & decorations pag. 385

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Mueble caja mostrador

Serie
EUROPA
Series

VEU 15 M

VEU 9 C

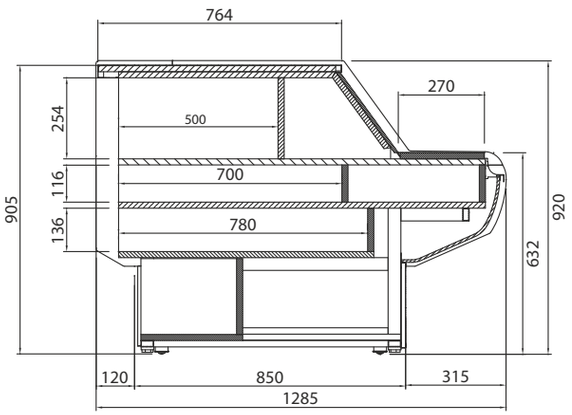

VEU

MOD.	Costados Sides (2)[mm]	Potencia Power [W]	Superficie exposición [m2]
VMD 9 C	40+40	20	0,71
VMD 12 M	40+40	20	0,95
VMD 15 M	40+40	20	1,19



VEU 9 C

938 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VEU 12 M

1250 x 1285 x 905 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VEU 15 M

1562 x 1285 x 906 mm.
230v/1 ph/50 Hz

Medidas sin costados Measures without sides

Los modelos 31 y 37 (sin unidad condensadora o sin grupo)
Models 31 and 37 (without condensing unit or without group)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Counter case

Serie
EUROPA
Series

Decoración Standard / Standar Decorations

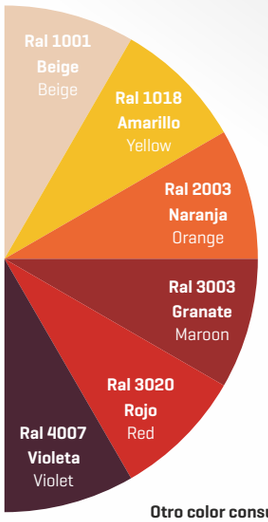

Otro color consultar precio
Other colour consult price

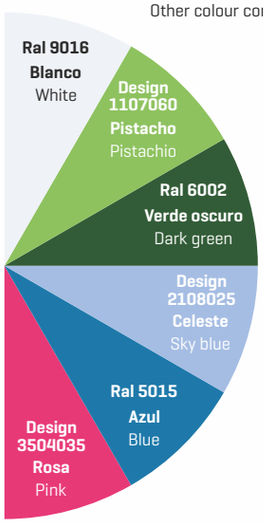

VEU 18 SCP
Ral 1001
Beige / Beige

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP (x pedido) PVP supplement (x order)
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter	Consultar/ Consulter

MOD.	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors	**Doble plano (Sin reserva)** Double surface (Without storage)	**Plano Inox.** Stainless steel surface
VEU 90 AA	(PUEVEU90AACTCP)	(DPEXVEU90AAS)	
VEU 90 AA P	(PUEVEU90AACTCP)		
VEU 45 AA	(PUEVEU45AACTCP)	(DPEXVEU45AAS)	
VEU 45 AA P	(PUEVEU45AACTCP)		
VEU 90 AC	(PUEVEU90ACCTCP)	(DPEXVEU90ACS)	
VEU 90 AC P	(PUEVEU90ACCTCP)		
VEU 45 AC	(PUEVEU45ACCTCP)	(DPEXVEU45ACS)	
VEU 45 AC P	(PUEVEU45ACCTCP)		

MOD.	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors	**Cortinas traseras nocturnas** Night curtains	**Doble Plano** Plane double	**Plano Inox.** Stainless steel surface	**Cristal calefactado** Headed frontal glass
VEU 9 P	(PUEVEU9CTCP)	(CCNV9)	(DPEXVEU9S)		-
VEU 9	(PUEVEU9CT)				(CRCCTVEU9)
VEU 12 P	(PUEVEU12CTCP)	(CCNV12)	(DPEXVEU12S)		-
VEU 12	(PUEVEU12CT)				(CRCCTVEU12)
VEU 15 P	(PUEVEU15CTCP)	(CCNV15)	(DPEXVEU15S)		-
VEU 15	(PUEVEU15CT)				(CRCCTVEU15)
VEU 18 P	(PUEVEU18CTCP)	(CCNV18)	(DPEXVEU18S)		-
VEU 18	(PUEVEU18CT)				(CRCCTVEU18)
VEU 25 P	(PUEVEU25CTCP)	(CCNV25)	(DPEXVEU25S)		-
VEU 25	(PUEVEU25CT)				(CRCCTVEU25)
VEU 31 P	(PUEVEU31CTCP)	(CCNV31)	(DPEXVEU31S)		-
VEU 31	(PUEVEU31CT)				(CRCCTVEU31)
VEU 37 P	(PUEVEU37CTCP)	(CCNV37)	(DPEXVEU37S)		-
VEU 37	(PUEVEU37CT)				(CRCCTVEU37)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.